



Neovisno o tome uživate li u uzbudljivim vodenim sportovima ili se više volite odmarati na svome plovilu, odaberite motor s kojim ćete moći maksimalno iskoristiti vrijeme provedeno na vodi.

Svaki motor iz Yamaha proizvodnog programa koristi najnoviju brodsku tehnologiju, strukturu motora i domišljati sustav usisa i ispuha. Razvoj 4-taktnih motora toliko je uspješan zato što, umjesto korištenja običnih modela motora za vožnju po vodi, uvijek iznova osmišljavamo i izrađujemo 4-taktne vanbrodske motore.

Bez kompromitiranja snage, učinkovitosti i upotrebljivosti, ovi posebno osmišljeni motori doprinose i očuvanju okoliša korištenjem nove tehnologije čistog sagorijevanja.




-
-
- PrimeStart™ sustav za jednostavno pokretanje
-
- Sustav pogona u plitkoj vodi
- Alternator velike snage
- Sustav Power Trim & Tilt širokog raspona
- Sustav za ispiranje svježom vodom
- "Variable trolling" promjenjiv broj okretaja upravlja radom pri manjim brzinama
-

Kompaktni 40hp idealan je za vuču skijaša ili bordera na vodi, uz čistu savjest – zašto? Zato što ima najčišći i najekonomičniji agregat u klasi.

EFI sustav osigurava ekološki prihvatljivije performanse i učinkovitu potrošnju goriva, i to sve u jednom motoru koji pruža impresivnu snagu, ozbiljan okretni moment na srednjem broju okretaja i veliku krajnju brzinu.

40hp također ima mnoštvo jedinstvenih Yamahinih značajki od kojih je svaka oblikovana ugrađenu i ugodnu vožnju u kojoj možete uživati. Među njima su Power Trim & Tilt sustav koji pruža potpunu i opuštenu kontrolu i PrimeStart™ sustav koji pruža učinkovito pokretanje svaki put, baš kao i pokretanje automobila.

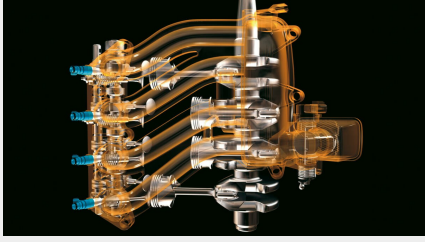

Engine

Tip agregata	4-takta
Zapremina	996 cm ³
Broj cilindara/Konfiguracija	4 cyl./redni, 16-ventilaSOCH
Provrt x hod	65.0 mm x 75.0 mm
Snaga na propeleru pri srednjem br/okr	29.4 kW / 5,500 okr/min
Maksimalan br/okr	5,000 - 6,000 okr/min
Sustav podmazivanja	Mokri karter
Fuel Induction System	EFI
Sustav paljenja	TCI
Sustav pokretanja	Električno s "Prime Start" sustavom
Prijenosni omjer	24:13

Dimensions

Preporučena visina krmenog zrcala	L527mm
Kapacitet spremnika goriva	zasebno, 25Litara
Kapacitet posude za ulje	2.1Litara
Težina s propelerom	114 kg

Additional Features

Kontrola	Daljinska komanda
Trim & Tilt	Snaga trima & Nagib
Zavojnica rasvjete / Alternator	12V -16A
Imobilizator	YCOP optional
Upravljanje	Daljinska komanda
Kontrole gasa i mjenjača	Daljinska komanda
Broj opcija propelera	Optional
Napomena	Podaci o snazi (kW) zasnivaju se na normi ICOMIA 28 mjereno na osovini propelera



40hp