



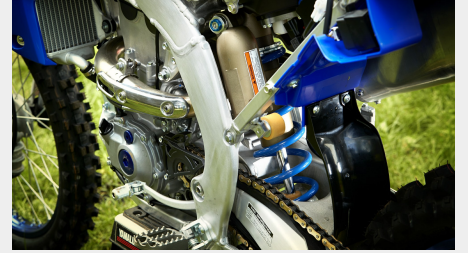

- Visokotlačna glava motora
- Aplikacija za pametni telefon Power Tuner
- Lagani električni pokretač s litij-ionskim akumulatorom
- Tanji i kompaktniji oklop
- Sustav za jednostavnu zamjenu filtra za zrak
- Kompaktni spremnik goriva od 6,2 l
- Uže i ravnije sjedalo
-
-
-
-
-

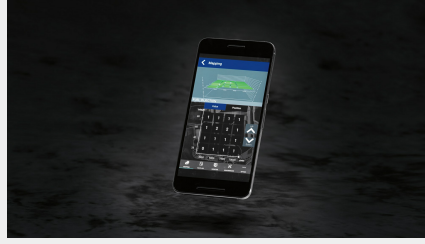

Agregat	
Tip agregata	4-takta;hlađenje tekućinom;DOHC;4-ventila;1 cilindar nagnut unatrag
Zapremina	449cc
Provrt x hod	97.0 mm x 60.8 mm
Omjer kompresije	12.8 : 1
Maksimalna snaga	-
Verzija sa smanjenom snagom	
Maksimalan okretni moment	-
Sustav podmazivanja	Mokri karter
Tip kvačila	Dual side grinded clutch plate
Sustav paljenja	TCI
Sustav pokretanja	Električno
Sustav prijenosa	Stalan otvor;5-brzinski
Završni prijenos	Lanac
Fuel consumption	-
CO2 emission	-
Rasplinjač	Ubrizgavanje goriva
Šasija	
Okvir	Okvir dvostrukih greda
Hod ovjesa sprijeda	310 mm
Kut prednje vilice	27°15
Predtrag	121 mm
Sustav ovjesa sprijeda	USD teleskopske vilice
Sustav ovjesa straga	Njihajuća ruka;(Link sustav ovjesa)
Hod ovjesa straga	317 mm
Prednja kočnica	Hidraulični disk, Ø270 mm
Stražnja kočnica	Hidraulični disk, Ø245 mm
Prednja guma	80/100-21 51M
Stražnja guma	110/90-19 62M
Napomena	
Track	
Dimenzije	
Ukupna dužina	2,185 mm
Ukupna širina	825 mm
Ukupna visina	1,285 mm
Visina sjedala	965 mm
Međuosovinski razmak	1,485 mm
Minimalna udaljenost od tla	335 mm
Težina (s punim spremnikom ulja i goriva)	112 kg
Kapacitet spremnika goriva	6.2Litara
Kapacitet spremnika za ulje	0.95Litara
Napomena	

Uvijek nosite kacigu, zaštitu za oči te zaštitnu odjeću. Yamaha preporuča sigurnu vožnju i poštivanje drugih vozača. Fotografije prikazane u ovoj brošuri prikazuju profesionalne vozače u kontroliranim uvjetima. Specifikacije Yamaha proizvoda predmet su promjene bez prethodne najave i mogu se razlikovati u skladu sa zahtjevima i uvjetima. Za više informacija obratite se svom Yamaha trgovcu.